

# Armoires réfrigérées

Gamme étroite - 2 portes



GN 1/1


GN 2/1

AGR-125

# GASTRO I/I + GASTRO 2/I

## INFOS PRODUIT

- ✓ Armoire monocoque 750 litres GN2/I+GN1/I (sans séparation).
- ✓ Extérieur inox 18/10 (sauf partie arrière en standard).
- ✓ Intérieur inox 18/10 avec angles arrondis.
- ✓ Porte pleine avec contreporte(AGR) ou vitrée (AGRE) avec dispositif de fermeture.
- ✓ Ambiance 43° - 230/I/50 (compatible 60 Hz en positif).
- ✓ Livrée avec 3 clayettes GN1/I ou GN2/I par porte (max 17 - espace 70 mm) ou bacs (non fournis).
- ✓ Pieds inox réglables de 125 à 200 mm.
- ✓ Lumière intérieure.
- ✓ Compresseur hermétique ventilé Danfoss R 134 (+) / R 404 (-).
- ✓ Evaporateur ventilé traité anti-corrosion.
- ✓ Thermostat électronique avec afficheur digital.
- ✓ Dégivrage et évaporation par résistances.
- ✓ Isolation 40 kg, épaisseur 60 mm.
- ✓ Alarme haute et basse température sur contrôle digital.

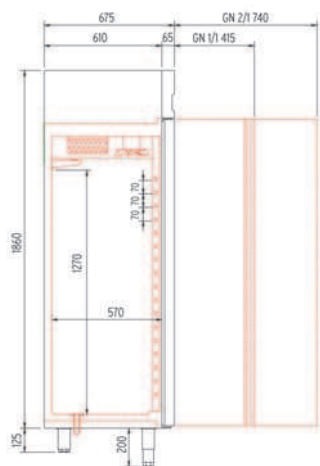

AGRE-125

## Température POSITIVE (-2°/+8°)

Référence	largeur	profondeur	hauteur	watts	Puissance frigorifique (watts)
AGR 125 - Porte pleine	1250	675	1995	480	700

## Température POSITIVE (+4°/+8°)

Référence	largeur	profondeur	hauteur	watts	Puissance frigorifique (watts)
AGRE 125 - Porte vitrée	1250	675	1995	480	700

## Température NÉGATIVE (-20°/-15°)

Référence	largeur	profondeur	hauteur	watts	Puissance frigorifique (watts)
ACG 125 - Porte pleine	1250	675	1995	480	850

## Options possibles

Niveau supplémentaire - arrière inox - serrure - roulettes - thermographe enregistreur

[Voir page 116](#)