

Armoires réfrigérées


1 porte



AGR 751



AGRE 751

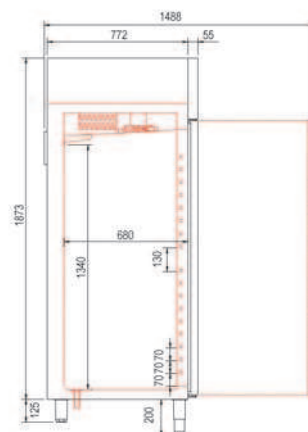

INFOS PRODUIT

- ✓ Armoire monocoque 610 litres.
- ✓ Extérieur inox 18/10 (sauf partie arrière en standard).
- ✓ Intérieur inox 18/10 avec angles arrondis.
- ✓ Portes réversibles avec dispositif de retours.
- ✓ Ambiance 43° - 230/1/50 (compatible 60Hz en positif).
- ✓ Livrée avec 3 clayettes inox GN2/I (max 18 passage 70 mm).
- ✓ Eclairage intérieur.
- ✓ Compresseur hermétique ventilé Danfoss R134 (+) / R404 (-).
- ✓ Évaporateur ventilé traité anti corrosion.
- ✓ Thermostat électronique avec afficheur digital.
- ✓ Dégivrage et évaporation par résistances.
- ✓ Isolation densité 40kg, épaisseur 60 mm.
- ✓ Alarme haute et basse température sur contrôleur digital.



ACG 752

Température POSITIVE (-2°/+8°)

Référence	largeur	profondeur	hauteur	compresseur
AGR 751 - 1 porte pleine	695	830	2010	1/4 cv
AGR 752 - 2 portillons sans séparation	695	830	2010	1/4 cv

Température POSITIVE (+4°/+8°)

Référence	largeur	profondeur	hauteur	compresseur
AGRE 751 - 1 porte vitrée	695	830	2010	1/4 cv

Température NÉGATIVE (-20°/-15°)

Référence	largeur	profondeur	hauteur	compresseur
ACG 751 - 1 porte pleine	695	830	2010	1/2 cv
ACG 752 - 2 portillons sans séparation	695	830	2010	1/2 cv

Options possibles

Niveau supplémentaire - arrière inox - serrure - roulettes - thermographe enregistreur

Voir page 116

Armoires réfrigérées

2 portes / 3 portes



AGR 1002



AGRE 1002

INFOS PRODUIT

- ✓ Armoire monocoque 1330 litres pour les 2 portes et 1990 litres pour les 3 portes.
- ✓ Extérieur inox 18/10 (sauf partie arrière en standard).
- ✓ Intérieur inox 18/10 avec angles arrondis.
- ✓ Portes réversibles avec contreporte (sauf vitrée) et dispositif de retour.
- ✓ Ambiance 43° - 230/1/50 (compatible 60Hz en positif).
- ✓ Livrée avec 3 clayettes inox GN2/1 par porte (max 18 passage 70 mm).
- ✓ Pieds inox réglables de 125 à 200 mm.
- ✓ Eclairage intérieur.
- ✓ Compresseur hermétique ventilé Danfoss R134 (+)/ R404 (-).
- ✓ Évaporateur ventilé traité anti corrosion.
- ✓ Thermostat électronique avec afficheur digital.
- ✓ Dégivrage et évaporation par résistances.
- ✓ Isolation densité 40kg, épaisseur 60 mm.
- ✓ Alarme haute et basse température sur contrôleur digital.



**NOUVEAUTÉ
2011**

AGR 2003

Température POSITIVE (-2°/+8°)

Référence	largeur	profondeur	hauteur	compresseur
AGR 1002 - 2 portes pleines	1390	830	2010	3/8 cv
AGR 1003 - 1 porte pleine + 2 portillons sans séparation	1390	830	2010	3/8 cv
AGR 1004 - 4 portillons sans séparation	1390	830	2010	3/8 cv
AGR 1002/2 - 2 portes pleines avec séparation	1390	830	2010	1/4+1/4 cv
AGRE 1002 - 2 portes vitrées	1390	830	2010	3/8 cv
AGR 2003 - 3 portes pleines	2035	830	2010	1 cv
AGR 2004 - 2 portes pleines + 2 portillons sans séparation	2035	830	2010	1 cv
AGR 2005 - 1 porte pleine + 4 portillons sans séparation	2035	830	2010	1 cv
AGR 2006 - 6 portillons sans séparation	2035	830	2010	1 cv

Température NÉGATIVE (-20°/-15°)

Référence	largeur	profondeur	hauteur	compresseur
ACG 1002 - 2 portes pleines	1390	830	2010	3/4 cv
ACG 1004 - 4 portillons sans séparation	1390	830	2010	3/4 cv

Options possibles

Niveau supplémentaire - serrure (sauf sur porte vitrée) - roulettes - thermographe enregistreur

Voir page 116