




MF 100



MFC 100

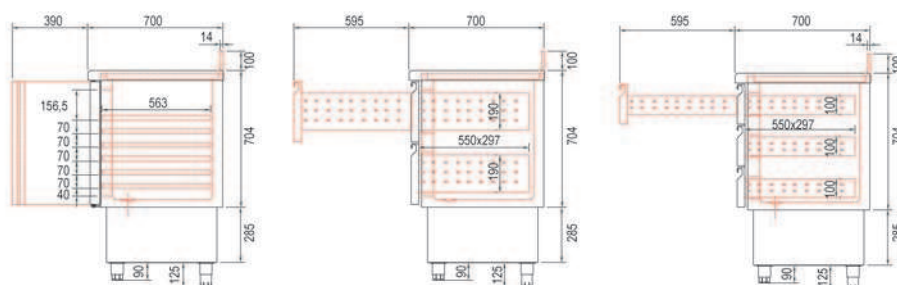

MFC / MFCV

Livré avec 1 jeu de glissières + 1 clayette par porte

Meuble GASTRO étroit

Température **POSITIVE** (-2°/+8°) sur MF et MFC / (-4°/+8°) sur MFCV

Référence	longueur	profondeur	hauteur	watts	capacité
MF 100 - portes pleines	931	700	900	250 w	200 L
MFC 100 - portes pleines	931	700	1100	250 w	265 L
MFCV 100 - porte vitrée avec éclairage	931	700	1100	250 w	265 L

Options possibles

Dosseret pour MFC ou MFCV, tiroirs, serrure, roulettes, alarme HACCP


[Voir page 162](#)

INFOS PRODUIT

- ✓ Extérieur Inox 18/10 (sauf partie arrière)
- ✓ Intérieur Inox 18/10 avec angles arrondis
- ✓ Porte réversible avec dispositif de fermeture automatique (charnière inox)
- ✓ Contreporte emboutie
- ✓ Lumière intérieur sur MFCV
- ✓ Dosseret de 100mm sur MF - Sans dosseret sur MFC et MFCV (dosseret sur demande au même prix)
- ✓ Condenseur ventilé
- ✓ Compresseur hermétique ventilé Danfoss R134a (+)
- ✓ Evaporateur ventilé traité anticorrosion
- ✓ Evaporation automatique des eaux de dégivrage
- ✓ Isolation en polyuréthane injecté, sans CFC, densité 40kg - épaisseur 60mm
- ✓ Alarme haute et basse température sur contrôleur digital
- ✓ 230/1/50/60Hz



MFC 140



MF

Livré avec 1 jeu de glissières + 1 clayette par porte

Meuble GASTRO étroit

Température **POSITIVE** (-2°/+8°) sur MF et MFC / (-4/+8°) sur MFCV

Référence	longueur	profondeur	hauteur	watts	capacité
MF 140 - portes pleines	1381	700	900	300 w	300 L
MFC 140 - portes pleines	1381	700	1100	300 w	450 L
MFCV 140 - porte vitrée avec éclairage	1381	700	1100	300 w	450 L



Options possibles

Dossieret pour MFC ou MFCV, tiroirs, serrure, roulettes, alarme HACCP


[Voir page 162](#)




MFS 100



MFS 100 C (option
roulettes et tiroirs)



MFS 100/140



MFS 100C/140C



BACS pages 160

Livré avec 1 jeu de glissières + 1 clayette par porte


GASTRO température positive (0°/+8°)
Plaque de travail (sur rails) en polyéthylène
+ couvercle inox

Référence	Nb portes	longueur	profondeur	hauteur	nb clayettes	compresseur
MFS 100	2	915	700	900	2	1/5 cv
MFS 140	3	1365	700	900	3	1/4 cv


Plaque de travail (sur rails) en polyéthylène avec
pare-haleine de 250 mm

Référence	Nb portes	longueur	profondeur	hauteur	nb clayettes	compresseur
MFS 100C	2	915	700	900	2	1/5 cv
MFS 140C	3	1365	700	900	3	1/4 cv

MFS-100 / MFS-100-C
H max. 100 mm



MFS-140 / MFS-140-C
H max. 100 mm

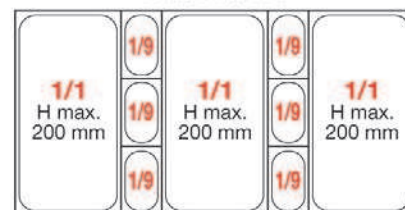


Options possibles

Niveau supplémentaire - 2 tiroirs GNI/I - portes vitrées - serrure - roulettes - barettes supplémentaires

Voir page 162




MFEI70-100

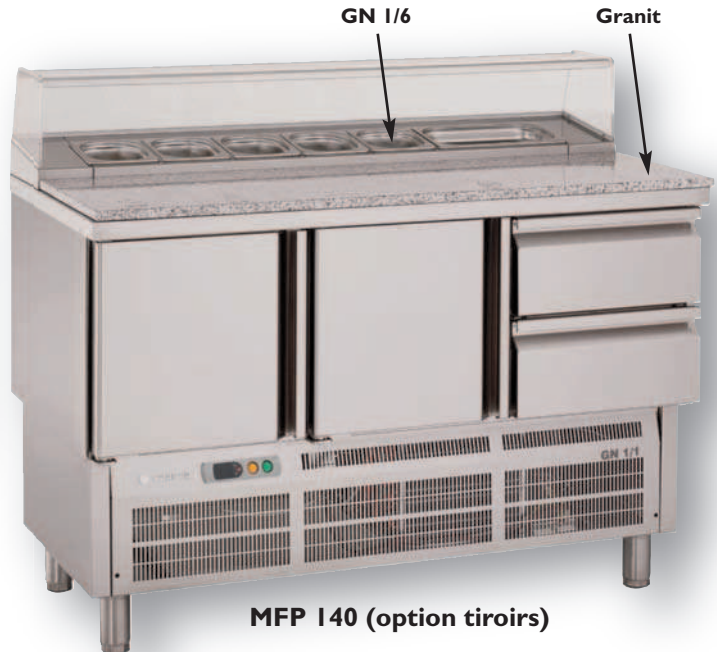


MFP 140 (option tiroirs)

NOUVEAUTÉ 2011



MFEI70-100/140



MFP 100/140

Livré avec 1 jeu de glissières + 1 clayette par porte

GASTRO température positive (0°/+8°) Dessus inox + couvercle pour recevoir en plan incliné des GNI/6 (prof 100)

Référence	longueur	profondeur	hauteur	puissance frigo	nb de bacs	compresseur
MFEI70-100	915	700	900	350 w	5 GNI/6	1/5 cv
MFEI70-140	1365	700	900	400 w	7 GNI/6	1/4 cv

Dessus granit + pare-haleine de 250 mm pour recevoir en plan incliné des GNI/6 (prof 100)

Référence	longueur	profondeur	hauteur	puissance frigo	nb de bacs	compresseur
MFPI 00	915	700	900	350 w	5 GNI/6	1/5 cv
MFPI 40	1365	700	900	400 w	7 GNI/6	1/4 cv

Options possibles

Niveau supplémentaire - 2 tiroirs GNI/1 - portes vitrées - serrure - roulettes - barettes supplémentaires

Voir page 162

INFOS PRODUIT

- ✓ Extérieur inox 18/10 (sauf partie arrière).
- ✓ Intérieur inox 18/10 avec angles arrondis.
- ✓ Capacité 200 L (2 portes), 300 L (3 portes MF et MFS) ou 320 L (3 portes MFEI et MFP).
- ✓ Ambiance 43° - 230/1/50 (compatible 60Hz).
- ✓ Porte réversible avec dispositif de fermeture (charnières inox) et joint déclipable.
- ✓ Pieds inox réglables (hauteur meuble possible 850).
- ✓ Gaz R134 (+)
- ✓ Compresseur hermétique ventilé Danfoss sur glissières.
- ✓ Evaporateur **entre portes** traité anti corrosion.
- ✓ Thermostat électronique avec afficheur digital.
- ✓ Evaporation automatique.
- ✓ Isolation épaisseur 60 mm, densité 40 kg.
- ✓ Alarme haute et basse température sur contrôleur digital.

Bacs non fournis (voir page 160)