


60 cm




MFB 220



MFB 220 C



MFB



MFB-C

Idéal pour poser de petits éléments de cuisson, sous-vide, trancheur...

Livré avec 1 clayette inox GN I/I par porte + 1 jeu de glissières par porte.

MFB C : tiroirs GNI/I profondeur 100

INFOS PRODUIT

- ✓ Extérieur inox 18/10.
- ✓ Intérieur inox 18/10 avec angles arrondis.
- ✓ Ambiance 43° - 230/1/50 (compatible 60Hz).
- ✓ Porte réversible avec dispositif de fermeture, charnières inox et joint déclinable.
- ✓ Pieds inox réglables.
- ✓ Gaz R134 (+).
- ✓ Compresseur hermétique ventilé Danfoss sur glissières.
- ✓ Evaporateur ventilé traité anti corrosion.
- ✓ Thermostat électronique avec afficheur digital.
- ✓ Evaporation automatique.
- ✓ Isolation épaisseur 60 mm, densité 40 kg.
- ✓ Alarme haute et basse température sur contrôleur digital.

Série SOUBASSEMENT

Température POSITIVE (-2°/+8°)

Référence	longueur	profondeur	hauteur	nb clayettes	capacité	compresseur
MFB 135 - 2 portes pleines	1345	700	600	2	165 L	1/5 cv
MFB 180 - 3 portes pleines	1795	700	600	3	285 L	1/4 cv
MFB 220 - 4 portes pleines	2200	700	600	4	405 L	3/8 cv
MFB 270 - 5 portes pleines	2695	700	600	5	505 L	3/8 cv
MFB 135-C - 1 porte pleine + 2 tiroirs	1345	700	600	2	165 L	1/5 cv
MFB 180-C - 1 porte pleine + 2x2 tiroirs = 4 tiroirs	1795	700	600	3	285 L	1/4 cv
MFB 220-C - 1 porte pleine + 3x2 tiroirs = 6 tiroirs	2200	700	600	4	405 L	3/8 cv
MFB 270 C - 1 porte pleine + 4x2 tiroirs = 8 tiroirs	2695	700	600	5	505 L	3/8 cv

Options possibles

Arrière inox - serrure (sauf tiroir) - roulettes

Voir page 162

A partir d'une longueur supérieure à 1,80 m, un 3^{ème} pied est installé au centre



60 cm



MFBP 195



MFBP 195 C

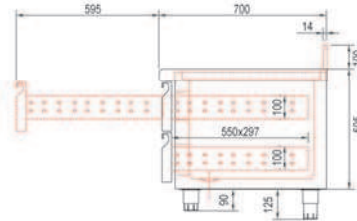

Série SOUBASSEMENT - Groupe à distance

Température POSITIVE (-2°/+8°)

Référence	longueur	profondeur	hauteur	nb clayettes	capacité	compresseur pré-conisé
MFBP 105 - 2 portes pleines	1045	700	600	2	165 L	1/5 cv
MFBP 150 - 3 portes pleines	1495	700	600	3	285 L	1/4 cv
MFBP 195 - 4 portes pleines	1945	700	600	4	405 L	3/8 cv
MFBP 105-C - 1 porte pleine + 2 tiroirs	1045	700	600	2	165 L	1/5 cv
MFBP 150-C - 1 porte pleine + 2x2 tiroirs = 4 tiroirs	1495	700	600	3	285 L	1/4 cv
MFBP 195-C - 1 porte pleine + 3x2 tiroirs = 6 tiroirs	1945	700	600	4	405 L	3/8 cv

Options possibles

Arrière inox - serrure (sauf tiroir) - roulettes

Voir page 162

Option valve d'expansion installée en usine (obligatoire si le groupe est à plus de 4 mètres)

INFOS PRODUIT

- ✓ Extérieur inox 18/10.
- ✓ Intérieur inox 18/10 avec angles arrondis.
- ✓ Ambiance 43° - 230/1/50 (compatible 60Hz).
- ✓ Porte réversible avec dispositif de fermeture, charnières inox et joint déclipable.
- ✓ Pieds inox réglables.
- ✓ Gaz R134 (+).
- ✓ Compresseur hermétique ventilé Danfoss sur glissières.
- ✓ Evaporateur ventilé traité anti corrosion.
- ✓ Thermostat électronique avec afficheur digital.
- ✓ Isolation épaisseur 60 mm, densité 40 kg.
- ✓ Alarme haute et basse température sur contrôleur digital.

Les compresseurs préconisés sont indiqués pour une distance maximum de 3 m, au-delà, passer à la puissance supérieure.