




MRG 200 / MCG 200



Livré avec 1 clayette inox GN 1/1 par porte + 1 jeu de glissières par porte.

Série GASTRO - Portes pleines

Température POSITIVE (-2°/+8°)

Référence	longueur	profondeur	hauteur	nb clayettes	capacité	compresseur
MRG 150 - 2 portes pleines	1345	700	850	2	270 L	1/5 cv
MRG 200 - 3 portes pleines	1795	700	850	3	450 L	1/4 cv
MRG 250 - 4 portes pleines	2245	700	850	4	635 L	3/8 cv
MRG 300 - 5 portes pleines	2695	700	850	5	820 L	3/8 cv

Température NÉGATIVE (-15°/-20°)

Référence	longueur	profondeur	hauteur	nb clayettes	capacité	compresseur
MCG 150 - 2 portes pleines	1345	700	850	2	270 L	3/8 cv
MCG 200 - 3 portes pleines	1795	700	850	3	450 L	3/8 cv
MCG 250 - 4 portes pleines	2245	700	850	4	635 L	1/2 cv

Options possibles

Niveau supplémentaire - arrière inox - serrure - roulettes - groupe à gauche

Voir page 162

INFOS PRODUIT



- ✓ Extérieur inox 18/10 (sauf partie arrière en standard)
- ✓ Intérieur inox 18/10 avec angles arrondis.
- ✓ Ambiance 43° - 230/1/50 (compatible 60Hz en positif).
- ✓ Dosseret de 100 (sans dosseret sur demande).
- ✓ Porte réversible avec dispositif de fermeture, charnières inox et joint déclinable.
- ✓ Pieds inox réglables (hauteur meuble possible 900).
- ✓ Gaz R134 (+) R404 (-).
- ✓ Compresseur hermétique ventilé Danfoss sur glissières.
- ✓ Évaporateur ventilé traité anti corrosion.
- ✓ Thermostat électronique avec afficheur digital.
- ✓ Évaporation automatique.
- ✓ Dégivrage par résistances en négatif.
- ✓ Isolation épaisseur 60 mm, densité 40 kg.
- ✓ Alarme haute et basse température sur contrôleur digital.



**GNI/I 200 - BLOC 2 TIROIRS
PROFONDEUR 200**

**GNI/I 100 - BLOC 3 TIROIRS
PROFONDEUR 100**

MRG 200 + TIROIRS

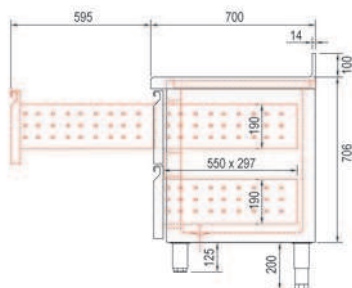

Options tiroirs sur meubles MRG

560151	Kit tiroirs meuble gastro GNI/I 200-200
560180	Kit tiroirs meuble gastro GNI/I 100-100-100
TG	Tiroir neutre sur groupe (commande spéciale : 3/4 semaines)

**L'installation d'un bloc tiroirs sur la porte à côté du groupe est déconseillée.
La pose d'un bloc tiroirs sur un meuble négatif est impossible.**



MRGF 200



Toute la robinetterie page 286

Livré avec 1 clayette inox GN 1/1 par porte
+ 1 jeu de glissières par porte.


MRGF : évier de 34 x 37 x 15 sans robinet ni siphon.

MRGV : portes vitrées (y compris lumière intérieure).

Série GASTRO - Evier

Température POSITIVE (-2°/+8°)

Référence	longueur	profondeur	hauteur	nb clayettes	capacité	compresseur
MRGF 150 - 2 portes pleines	1345	700	850	2	270 L	1/5 cv
MRGF 200 - 3 portes pleines	1795	700	850	3	450 L	1/4 cv
MRGF 250 - 4 portes pleines	2245	700	850	4	635 L	3/8 cv
MRGF 300 - 5 portes pleines	2695	700	850	5	820 L	3/8 cv



Température NÉGATIVE (-15°/-20°)

Les modèles négatifs ne sont pas disponibles avec évier

Série GASTRO - Portes vitrées avec éclairage

Température POSITIVE (+4°/+8°)

Référence	longueur	profondeur	hauteur	nb clayettes	capacité	compresseur
MRGV 150 - 2 portes vitrées	1345	700	850	2	270 L	1/5 cv
MRGV 200 - 3 portes vitrées	1795	700	850	3	450 L	1/4 cv
MRGV 250 - 4 portes vitrées	2245	700	850	4	635 L	3/8 cv
MRGV 300 - 5 portes vitrées	2695	700	850	5	820 L	3/8 cv

Température NÉGATIVE (-15°/-20°)

Les modèles négatifs ne sont pas disponibles en portes vitrées

Options possibles

Niveau supplémentaire - tiroirs - arrière inox - roulettes - groupe à gauche



Voir page 162

INFOS PRODUIT

- ✓ Extérieur inox 18/10 (sauf partie arrière en standard)
- ✓ Intérieur inox 18/10 avec angles arrondis.
- ✓ Ambiance 43° - 230/1/50 (compatible 60Hz).
- ✓ **Dosseret de 100 (sans dosseret sur demande).**
- ✓ Porte réversible avec dispositif de fermeture, charnières inox et joint déclipable.
- ✓ Pieds inox réglables (hauteur meuble possible 900).
- ✓ Gaz R134 (+).
- ✓ Compresseur hermétique ventilé Danfoss sur glissières.
- ✓ Evaporateur ventilé traité anti corrosion.
- ✓ Thermostat électronique avec afficheur digital.
- ✓ Evaporation automatique.
- ✓ Isolation épaisseur 60 mm, densité 40 kg.
- ✓ Alarme haute et basse température sur contrôleur digital.



MFCG 250 + PORTEVITRÉE (OPTION)

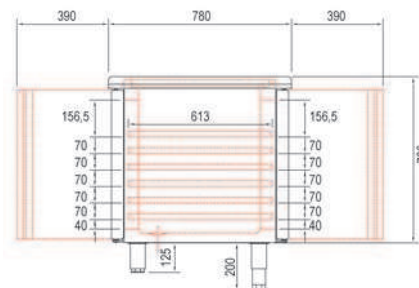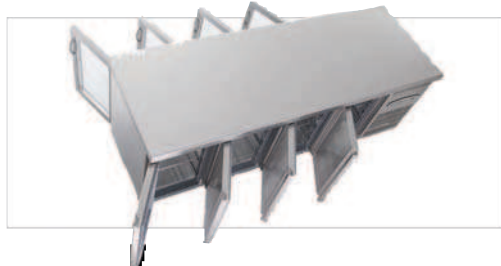

Livré avec 1 clayette inox GN 1/1 par porte + 1 jeu de glissières par porte.

Série GASTRO traversants

Température POSITIVE (-2°/+8°)

Référence	longueur	profondeur	hauteur	nb clayettes	capacité	compresseur
MFCG 150 - 2 + 2 portes pleines = 4 portes	1345	780	850	2	270 L	1/5 cv
MFCG 200 - 3 + 3 portes pleines = 6 portes	1795	780	850	3	450 L	1/4 cv
MFCG 250 - 4 + 4 portes pleines = 8 portes	2245	780	850	4	635 L	3/8 cv

Les modèles négatifs ne sont pas disponibles en traversant

Options possibles


Remplacement d'une porte pleine par une porte vitrée avec éclairage	Voir page 162
Niveau supplémentaire - tiroirs - serrure (sauf porte vitrée) - roulettes - groupe à gauche	
Evier	

INFOS PRODUIT

- ✓ Extérieur inox 18/10.
- ✓ Intérieur inox 18/10 avec angles arrondis.
- ✓ Ambiance 43° - 230/1/50 (compatible 60Hz).
- ✓ Porte réversible avec dispositif de fermeture, charnières inox et joint déclinable.
- ✓ Pieds inox réglables (hauteur meuble possible 900).
- ✓ Gaz R134 (+).
- ✓ Compresseur hermétique ventilé Danfoss sur glissières.
- ✓ Evaporateur **ventilé** traité anti corrosion.
- ✓ Thermostat électronique avec afficheur digital.
- ✓ Evaporation automatique.
- ✓ Isolation épaisseur 60 mm, densité 40 kg.
- ✓ Alarme haute et basse température sur contrôleur digital.



MRGP 220 / MCGP 220



Livré sans capillaire et sans détendeur.
Bandeau de commande latéral et frontal démontable.
Livré avec 1 clayette inox GN1/I + 1 jeu de glissières par porte.

Série GASTRO - Groupe à distance

Température POSITIVE (-2°/+8°) Connexion à droite en standard

Référence	longueur	profondeur	hauteur	nb clayettes	capacité	compresseur préconisé
MRGP 120 - 2 portes pleines	1045	700	850	2	270 L	1/5 cv
MRGP 170 - 3 portes pleines	1495	700	850	3	450 L	1/4 cv
MRGP 220 - 4 portes pleines	1945	700	850	4	635 L	3/8 cv
MRGP 270 - 5 portes pleines	2395	700	850	5	820 L	3/8 cv

Température NÉGATIVE (-15°/-20°)

Référence	longueur	profondeur	hauteur	nb clayettes	capacité	compresseur préconisé
MCGP 120 - 2 portes pleines	1045	700	850	2	270 L	3/8 cv
MCGP 170 - 3 portes pleines	1495	700	850	3	450 L	3/8 cv
MCGP 220 - 4 portes pleines	1945	700	850	4	635 L	1/2 cv

Options possibles

Niveau supplémentaire - portes vitrées - arrière inox - serrure - roulettes - connexions à gauche - valve d'expansion*

Voir page 162

Option valve d'expansion installée en usine (obligatoire si le groupe est à plus de 4 mètres)

INFOS PRODUIT

- ✓ Extérieur inox 18/10 (sauf partie arrière en standard)
- ✓ Intérieur inox 18/10 avec angles arrondis.
- ✓ Ambiance 43°.
- ✓ Dosseret de 100 (sans dosseret sur demande).
- ✓ Porte réversible avec dispositif de fermeture, charnières inox et joint déclipable.
- ✓ Pieds inox réglables (hauteur meuble possible 900).
- ✓ Evaporateur ventilé traité anti corrosion.
- ✓ Thermostat électronique avec afficheur digital.
- ✓ Dégivrage par résistances en négatif.
- ✓ Isolation épaisseur 60 mm, densité 40 kg.
- ✓ Alarme haute et basse température sur contrôleur digital.

Les compresseurs préconisés sont indiqués pour une distance maximum de 3 m.
Au-delà passer à la puissance supérieure.