





MFEI 70-180
(option dessus granit)



MFEI 60



MFEI 70



MFEI 80



BACS pages 160

Série 60 : livré avec 1 clayette rilsan par porte (460 x 405 porte extrême - 525 x 405 autres)
+ 1 support 3 positions par porte.

Maximum 2 clayettes par porte sur support unique - écart max 120.

Série 70 : livré avec 1 clayette inox GN1/1 par porte + 1 jeu de glissières par porte.

Série 80 : livré avec 5 jeux de glissières inox par porte (sans clayette ou plaque).

La porte extrême est fournie avec 3 jeux + 3 bacs 60 x 40.

Spécial bacs 1/4 (série 600/700) 1/3 (série 800) Température POSITIVE (-2°/+8°)

Gamme 600 : capacité GN 1/4 - bac profondeur 150

Gamme 700 : capacité GN 1/4 - bac profondeur 150

Gamme 800 : capacité GN 1/3 - bac profondeur 150

Attention, les 3 bacs GN sur zone groupe sont en profondeur 65

Référence	longueur	profondeur	hauteur	nb clayettes	capacité	watts	nb bacs
MFEI 60-150 - 2 portes pleines	1495	600	850	2	260	300	9
MFEI 60-200 - 3 portes pleines	2020	600	850	3	410	570	11
MFEI 70-135 - 2 portes pleines	1345	700	850	2	265	300	8
MFEI 70-180 - 3 portes pleines	1795	700	850	3	450	570	10
MFEI 80-150 - 2 portes pleines	1495	800	850	2	375	300	8
MFEI 80-200 - 3 portes pleines	2020	800	850	3	595	570	10

Options possibles

Niveau supplémentaire - kit tiroirs (600 et 700) - portes vitrées - arrière inox - serrure - roulettes - groupe à gauche - dessus granit

Voir page
162


INFOS PRODUIT

- ✓ Extérieur inox 18/10 (sauf partie arrière en standard).
- ✓ Intérieur inox 18/10 avec angles arrondis.
- ✓ Ambiance 43° - 230/1/50 (compatible 60Hz).
- ✓ Porte réversible avec dispositif de fermeture, charnières inox et joint déclinable.
- ✓ Pieds inox réglables (hauteur meuble possible 900).
- ✓ Gaz R134 (+)
- ✓ Compresseur hermétique ventilé Danfoss sur glissières.
- ✓ Evaporateur ventilé traité anti corrosion.
- ✓ Thermostat électronique avec afficheur digital.
- ✓ Evaporation automatique.
- ✓ Isolation épaisseur 60 mm, densité 40 kg.
- ✓ Alarme haute et basse température sur contrôleur digital.

Bacs non fournis (voir page 160)



MFEI 70-135 1/6

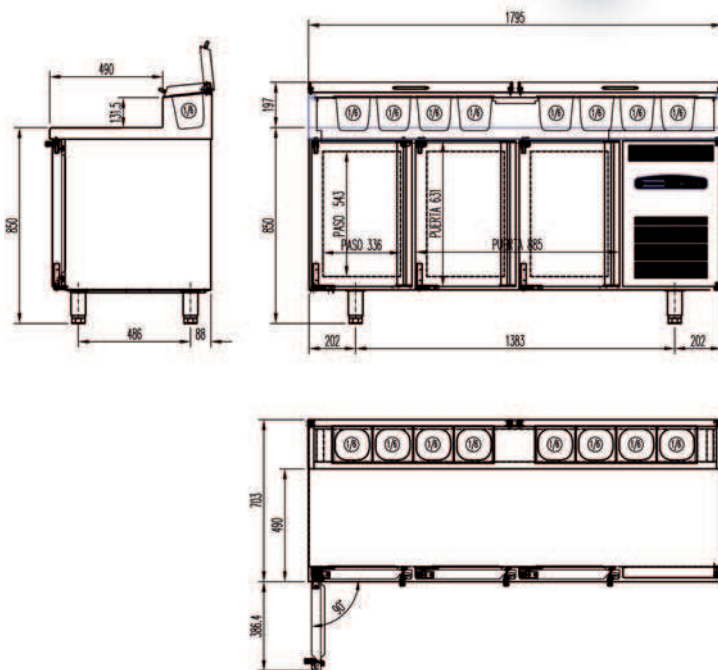

Livré avec 1 clayette rilsan GN 1/1 par porte + 1 jeu de glissières par porte.

Spécial BACS 1/6

Référence	longueur	profondeur	hauteur	nb clayettes	capacité	watts	nb bacs
MFEI 70-135 1/6 - 2 portes pleines	1345	700	850	2	265	300	6
MFEI 70-180 1/6 - 3 portes pleines	1795	700	850	3	410	570	8
MFEI 70-225 1/6 - 4 portes pleines	2245	700	850	4	595	570	10
MFEI 70-270 1/6 - 5 portes pleines	2695	700	850	5	620	590	12



MFE 200




Implantation standard :

MFE - 150



PROFONDEUR 200 MM



MFE - 200



PROFONDEUR 200 MM



BACS pages 160

Implantation des bacs personnalisée : nous consulter

Livré avec 1 clayette rilsan GN 1/1 par porte + 1 jeu de glissières par porte + bacs non fournis.

Préparation **GASTRO** Température **POSITIVE (-2°/+8°)**

Référence	longueur	profondeur	hauteur	nb clayettes	capacité	watts
MFE - 150 - 2 portes pleines	1345	700	850	2	265	390
MFE - 200 - 3 portes pleines	1795	700	850	3	450	615


Options possibles

Niveau supplémentaire - kit 2 tiroirs GN1/1 - portes vitrées - arrière inox - serrure - roulettes - groupe à gauche

Voir page 162

INFOS PRODUIT


- ✓ Extérieur inox 18/10 (sauf partie arrière en standard).
- ✓ Intérieur inox 18/10 avec angles arrondis.
- ✓ Ambiance 43° - 230/1/50 (compatible 60Hz).
- ✓ Porte réversible avec dispositif de fermeture, charnières inox et joint déclinable.
- ✓ Pieds inox réglables (hauteur meuble possible 900).
- ✓ Gaz R134 (+)
- ✓ Compresseur hermétique ventilé Danfoss sur glissières.
- ✓ Evaporateur **ventilé** traité anti corrosion.
- ✓ Thermostat électronique avec afficheur digital.
- ✓ Evaporation automatique.
- ✓ Isolation épaisseur 60 mm, densité 40 kg.
- ✓ Alarme haute et basse température sur contrôleur digital.

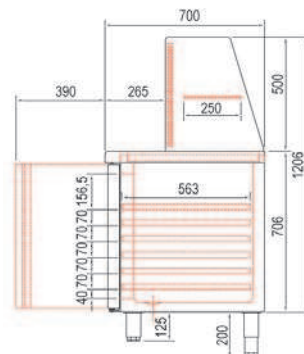


MFK 70-135



MFK 70-135

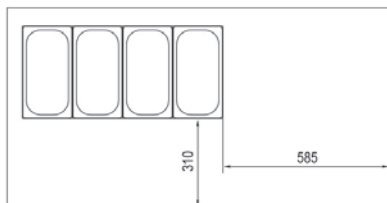

MFK 70-180

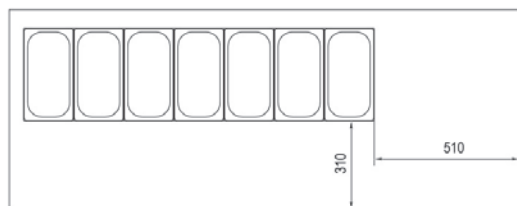

**Livré avec 1 clayette rilsan GN I/I par porte
+ 1 jeu de glissières par porte
+ bacs GNI/3 prof 100
non fournis.**

INFOS PRODUIT

- ✓ Extérieur inox 18/10 (sauf partie arrière en standard).
- ✓ Intérieur inox 18/10 avec angles arrondis.
- ✓ Ambiance 43° - 230/1/50 (compatible 60Hz).
- ✓ Porte réversible avec dispositif de fermeture, charnières inox et joint déclipable.
- ✓ Pieds inox réglables (hauteur meuble possible 900).
- ✓ Gaz R134 (+)
- ✓ Compresseur hermétique ventilé Danfoss sur glissières.
- ✓ Evaporateur **ventilé** traité anti corrosion.
- ✓ Thermostat électronique avec afficheur digital.
- ✓ Evaporation automatique.
- ✓ Isolation épaisseur 60 mm, densité 40 kg.
- ✓ Alarme haute et basse température sur contrôleur digital.
- ✓ Etagères plastiques réglables en hauteur.

Préparation GASTRO Température POSITIVE (-2°/+8°)

Référence	longueur	profondeur	hauteur	nb portes	capacité	watts	nb bacs
MFK 70-135	1345	700	850	2	265	300	4
MFK 70-180	1795	700	850	3	450	590	7

Options possibles

Niveau supplémentaire - kit 2 tiroirs GNI/I - portes vitrées - arrière inox - serrure - roulettes **Voir page 162**
- groupe à gauche