


# Plaques chauffantes + lampes



PC-5050



PC-6454

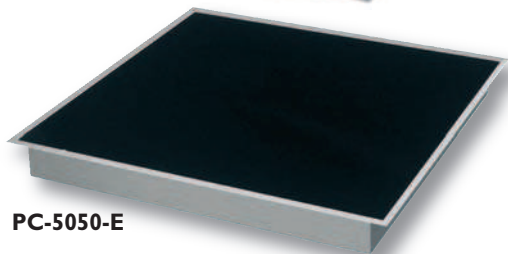

PC-5050-E

## Plaques chaudes

Référence	largeur	profondeur	hauteur	puissance	surface utile
PC-5050	500	500	80	400	500x500
PC-5050-E	500	500	65	400	500x500 <small>Encastrement 510 x 510</small>
PC-6454	640	540	80	600	640x480
PC-10050	1000	500	80	800	1000x500

## INFOS PRODUIT

Il s'agit d'une résistance électrique de plus faible puissance placée sous un verre d'épaisseur 5 mm

- ✓ Diffusion homogène de la chaleur - Idéal pour le maintien en température sur buffets ou présentoirs.
- ✓ Thermostat réglable de 30° à 120°.
- ✓ Possibilité de couplage avec la lampe chauffante (ref PTC).
- ✓ 230/150-60Hz.

## Lampe de réchauffage

Référence	largeur	profondeur	hauteur	puissance
PTC	350	500	500	300

*Le socle de la lampe se glisse sous les plaques ci-dessus*



PTC + PC-5050  
(plaque non comprise)



PTC

